


1 Sendvičové panely EuroPanels sú pripravené k montáži ihneď po dodaní na stavenisko.

2 Balíky strešných polystyrénových panelov majú individuálne polystyrénové dištančné podložky, ktoré oddeľuje každú dosku (vzhľadom na konštrukciu spoju (zámku)), zatiaľ čo stenové polystyrénové panely sú balené bez použitia jednotlivých dištančných podložiek. Pod každým balíkom sú umiestnené spodné podložky na prevoz. Každý balík je previazaný.



3 Balíky strešných polystyrénových panelov majú individuálne polystyrénové dištančné podložky, ktoré oddeľuje každú dosku (vzhľadom na konštrukciu spoju (zámku)), zatiaľ čo stenové polystyrénové panely sú balené bez použitia jednotlivých dištančných podložiek. Pod každým balíkom sú umiestnené spodné podložky na prevoz. Každý balík je previazaný.

4 Nakládka panelov sa vykonáva pomocou vysokozdvížneho vozíka.

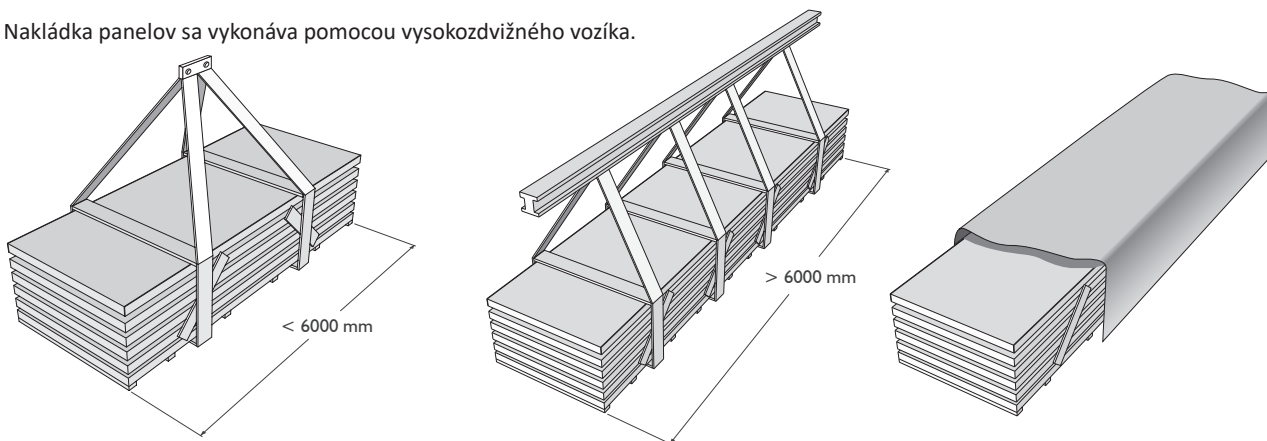

5 Vykładka panelov by mala byť vykonaná pomocou vysokozdvížneho vozíka. Pri vykladaní pomocou žeriavu, je nutné použiť popruhov (pásov) s rozpínavými doskami a pri balíkoch s dĺžkou panelov viac ako 6 metrov vyžaduje sa dodatočná podpora. Rozpínavé dosky mali by rozpínať pásy súbežne nad celým balíkom.

6 Pri vykládke sa nesmú používať závesy líniové ani reťazové.

7 Balíky by mali skladovať na rovnom a suchom povrchu. Vzhľadom na hmotnosť panelov je potrebné vyhnúť sa skladovaniu veľkých balíkov na seba. V prípade skladovania na voľnej ploche nesmú sa vystaviť balíky priamemu slnečnému žiareniu. Dlhodobé skladovanie panelov na stavenisku (na otvorenom priestore) sa neodporúča. Avšak, ak sa tomu nedá vyhnúť, balenie panelov musí byť prekryté plachtou alebo iný materiál nepriepustným voči UV žiareniu a odolným proti atmosférickým vplyvom.

8 Ochrannú fóliu nalepenú na vrchnej časti panelu je nevyhnutné odstrániť čo najskôr, maximálne do 1 mesiaca od dátumu výroby. Nesplnením tejto povinnosti, môže dôjsť k poškodeniu povrchu poplastovaného plechu s fóliou tzv. spečením fólie. V tomto prípade sa záruka, zodpovednosť na daný materiál nevzťahuje. A taktiež v prípade neodobratia materiálu z areálu výrobcu do jedného mesiaca od dátumu výroby padá záruka na ofóliovaný materiál.

9 Po otvorení balíku, panely by sa mali byť odoberať individuálne uchopením spodného obloženia. Pri prekladaní panelov z miesta uskladnenia na konštrukciu budovy je nutné venovať osobitnú pozornosť poveternostným podmienkam (podfuknutie vetrom). V prípade silného vetra, zastaviť prácu a montáž.

10 Zabrániť mechanickému poškodeniu.