EPS FALBURKOLÓ SZENDVICSPANEL

EUROPANELS
PRODUCER OF SANDWICH PANELS

www.europanels.pl

THERMASTYLE PRO

Könnyűfal-rendszer rétegelt lemezekből



A ThermaStyle PRO egy polisztirol (EPS) maggal rendelkező falpanel, amelyet a homlokzat felől láthatatlan rögzítőelem segítségével lehet a tartószerkezethez rögzíteni. Ennek köszönhetően a ThermaStyle PRO rendszerrel burkolt falak felülete homogén, és nem zavarják rögzítőelemek. A ThermaStyle PRO panelek hagyományos módon is felszerelhetők, azaz közvetlenül átmenő rögzítőelemekkel a tartószerkezethez – legyen az fa, acél vagy vasbeton.

A ThermaStyle PRO lemez sokoldalúsága lehetővé teszi a különféle rendeltetésű, könnyű falburkolatok gyors, rendkívül olcsó és tartós felépítését.

A ThermaStyle PRO polisztirol maggal rendelkező szendvicslemezek profilozása:

- lineáris profilozás — ThermStyle PRO L
- trapézprofilozás — ThermaStyle PRO T
- profilozás, mikroprofilozás — ThermaStyle PRO M

ThermaStyle PRO rétegelt lemez – alkalmazás

- Kereskedelmi létesítmények
- Ipari létesítmények
- Logisztikai központok
- Raktárak
- Csarnokok
- Garázsok
- Válaszfalak


Műszaki adatok

Moduláris szélesség (fedés) [mm]	1190
Tűzállóság	NRO-besorolás

EUROPANELS
PRODUCER OF SANDWICH PANELS


Mag	Legalább E osztályú tűzállóságú, önkioltó polisztirol. Látszólagos sűrűség: 15–20 kg/m³. Hővezető együttható (nyilvánított érték):λ_D = 0,040 W/(m·K)


Műszaki rajzok

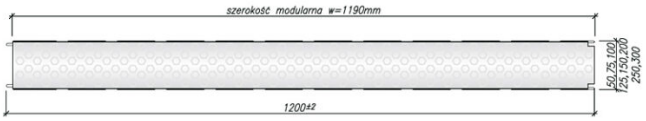

A lemezek rendelkezésre álló vastagságai [mm]	Hővezetési együttható λ_D [W/(m·K)]	Hőátbocsátási tényező U_C [W/(m²·K)]	1 m² tömege [kg]	A csomagban található táblák maximális száma [db]
50	0,037	0,62	9,4	10
75	0,037	0,44	9,8	13
100	0,037	0,34	10,2	10
125	0,037	0,28	10,6	8
150	0,037	0,23	11,1	7–8
200	0,037	0,18	11,9	5
250	0,037	0,15	12,8	4–5
300	0,037	0,12	13,6	3

Csatlakozások

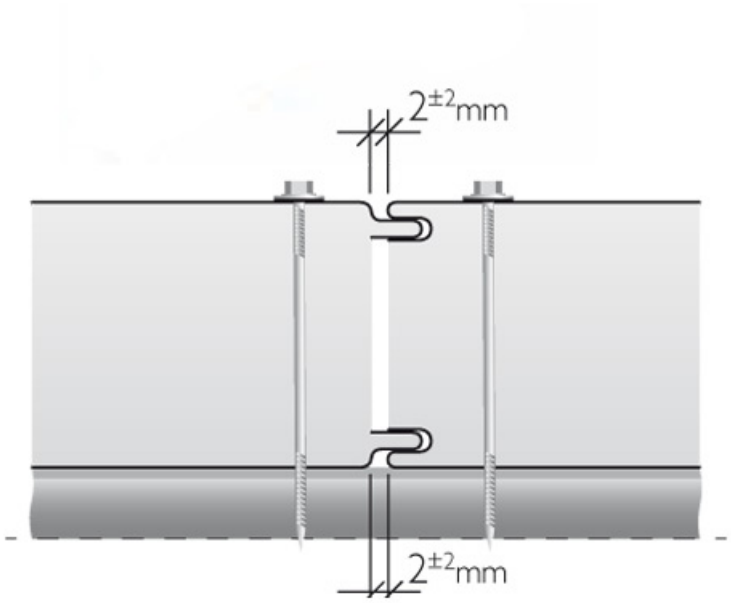

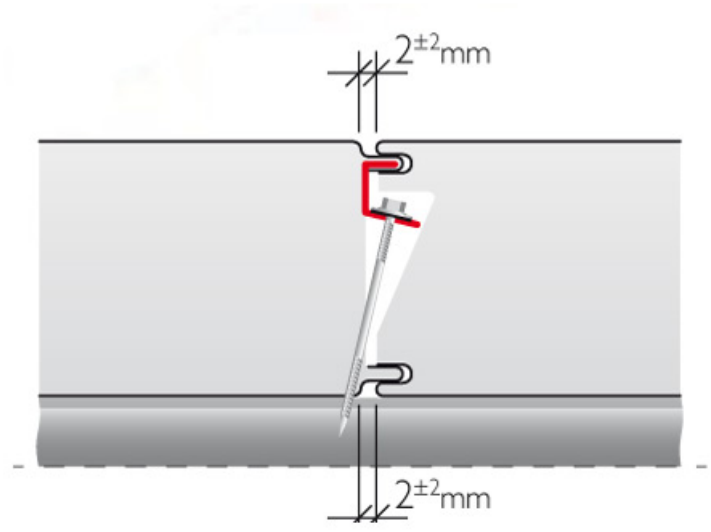

Profilozások

Külső profilozások

ThermaStyle PRO L



ThermaStyle PRO T



ThermaStyle PRO M



ThermaStyle PRO T



ThermaStyle PRO L

