ШАРОВИЙ СТІНОВИЙ ПАНЕЛЬ З EPS

THERMASTYLE PRO

EUROPANELS
PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH
www.europanels.pl

Система легких стін із багатошарових панелей



ThermaStyle PRO — це настінна багатошарова плита з пінополістироловим (EPS) сердечником, яку можна кріпити до несучої конструкції за допомогою кріплення, невидимого з боку фасаду. Завдяки цьому поверхня стін, облицьованих за системою ThermaStyle PRO, є однорідною та не порушується кріпильними елементами. Плити ThermaStyle PRO також можна монтувати стандартним способом, тобто безпосередньо наскрізними кріпленнями до несучої конструкції — дерев'яної, сталевої або залізобетонної.

Універсальність плит ThermaStyle PRO дозволяє швидко, дуже економічно та довговічно зводити легкі стінові конструкції різного призначення.

Профілювання багатошарової плити з пінополістироловим сердечником ThermaStyle PRO:

- лінійне профілювання — ThermStyle PRO L
- трапецієподібне профілювання — ThermaStyle PRO T
- профілювання, мікропрофілювання — ThermaStyle PRO M


Санвулкова плита ThermaStyle PRO — застосування

- Торгові об'єкти
- Промислові об'єкти
- Логістичні центри
- Склади
- Зали
- Гаражі
- Перегородки

Технічні дані

Модульна ширина (покриття) [мм]	1190
Вогнестійкість	Класифікація NRO
Серцевина	Пінополістирол класу вогнестійкості не нижче E, самозатухаючий. Наявна щільність 15 — 20 кг/м³. Коефіцієнт теплопровідності (заявлене значення) λ_D = 0,040 Вт/(м•K)

Технічні креслення

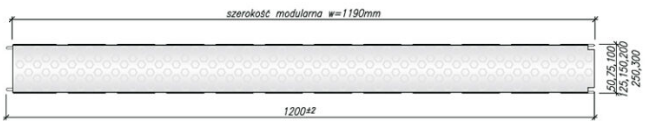



Доступні товщини плит [мм]	Коефіцієнт теплопровідності λ_D [Вт/(м·K)]	Коефіцієнт теплопроникності $_{UC}$ [Вт/(м²·K)]	Маса 1 м² [кг]	Максимальна кількість плит у пакунку [шт.]
50	0,037	0,62	9,4	10

EUROPANELS
PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH

75	0,037	0,44	9,8	13
100	0,037	0,34	10,2	10
125	0,037	0,28	10,6	8
150	0,037	0,23	11,1	7–8
200	0,037	0,18	11,9	5
250	0,037	0,15	12,8	4–5
300	0,037	0,12	13,6	3

З’єднання

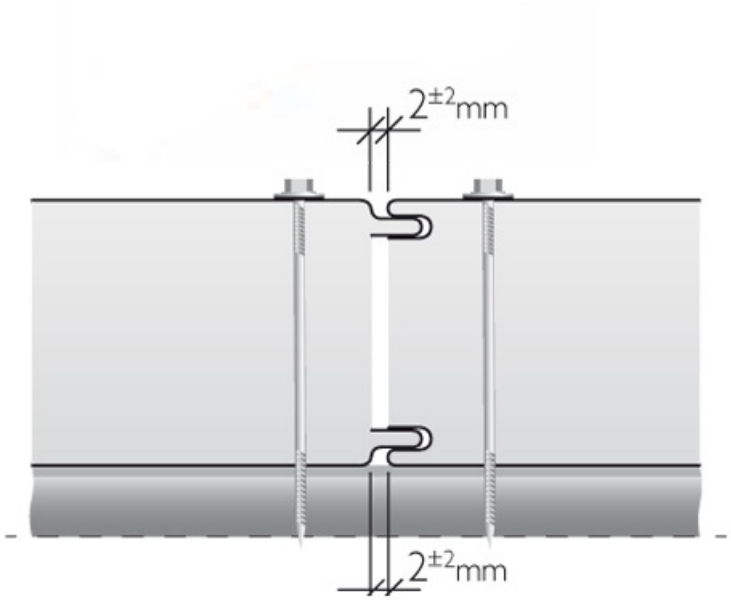

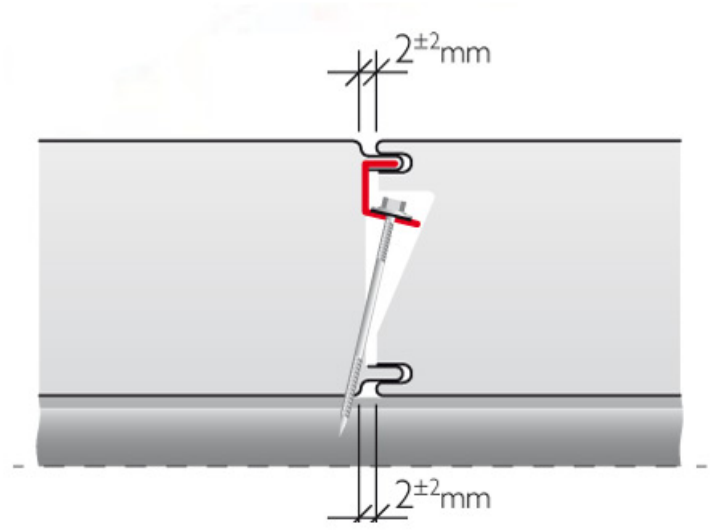

Профілювання

Зовнішнє профілювання

ThermaStyle PRO L



ThermaStyle PRO T



ThermaStyle PRO M



ThermaStyle PRO T



ThermaStyle PRO L

