


D	h
60/85/110	65
80/105/130	85
100/125/150	105
120/145/170	125

Z - profil

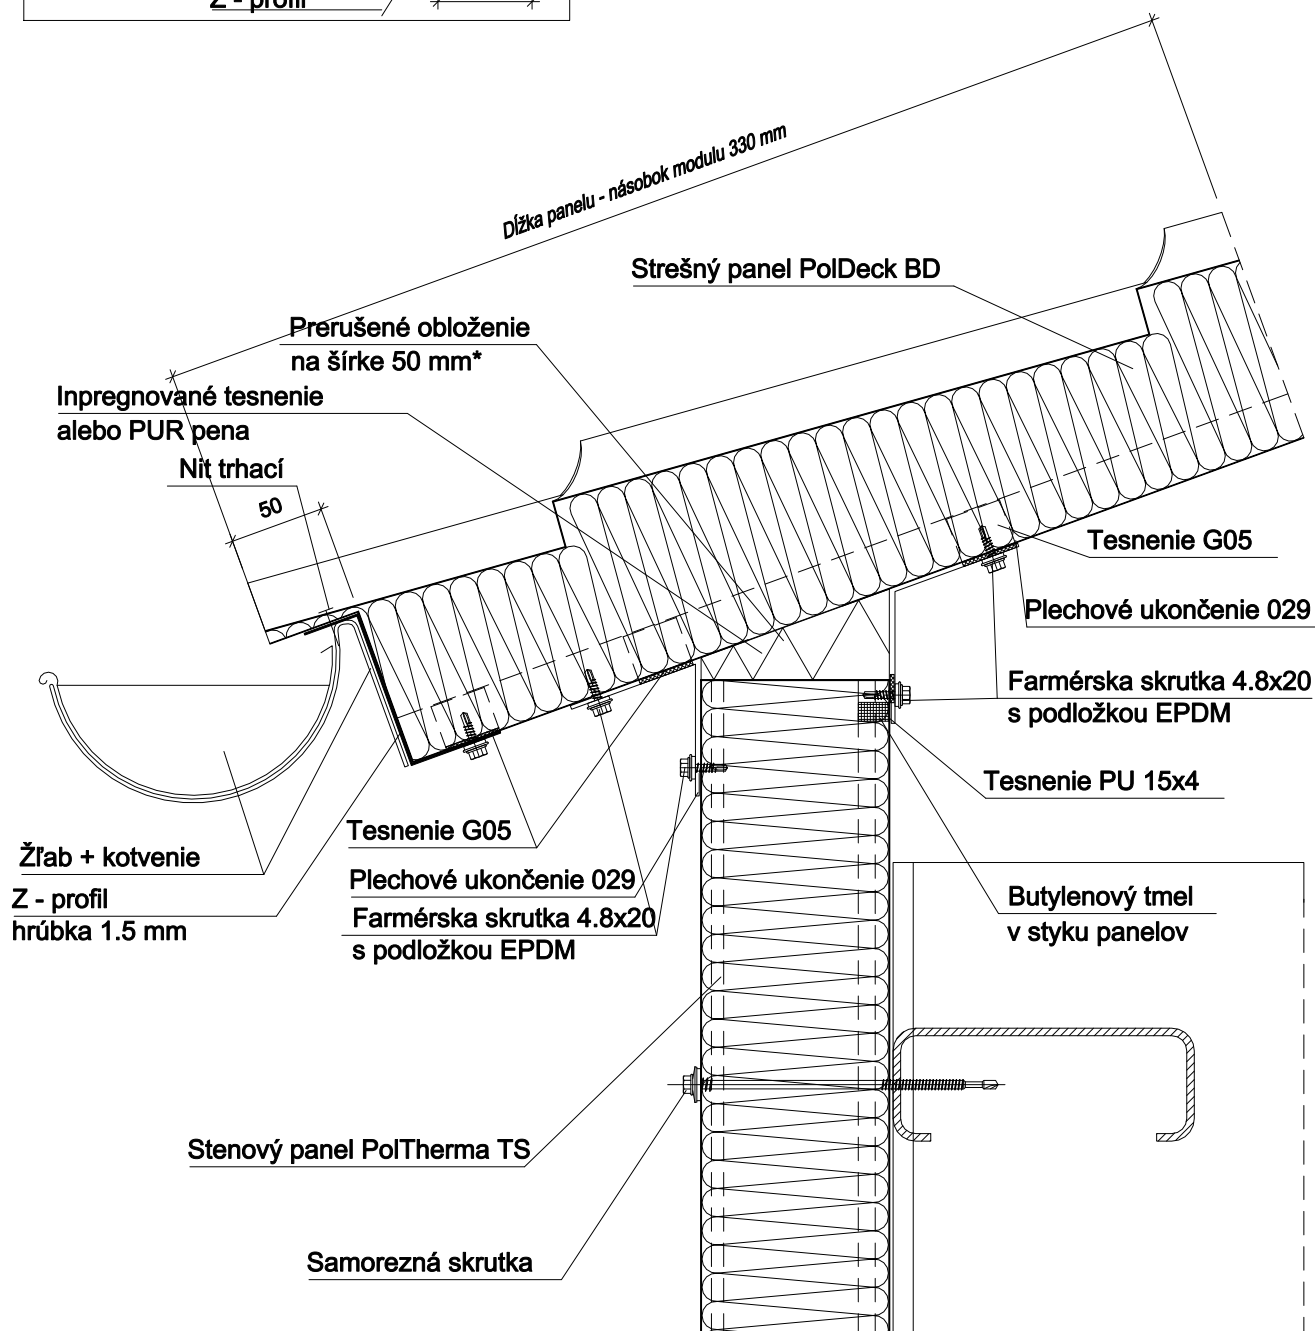

* v prípade prerušenia obloženia max. v dĺžke podpory 300 mm

Kotvenie plechových ukončení - rozloženie farmérskeho skrutiek (níť) každých 300 mm / z vonkajšej strany panela TD - v každom hrbe. Skrutky - v súlade s podmienkami výrobcu skrutiek, vzhľadom od hrúbky panelov, nosného materiálu a hrúbky stien ocelevej konštrukcie.

Projekt	—
	—

Zawartość	Stenový panel PolTherma TS/strešný PolDeck BD Spoj + okap (vertikálne uloženie) V2
-----------	---

Opracował	Włodzisław
-----------	------------

Data	2013.04.04
------	------------

Numer rys.	03-04-05-03
------------	-------------

Zmiana	A
--------	---

--	--

Skala	1:4
-------	-----

Plik	03-04-05-03.pdf
------	-----------------