


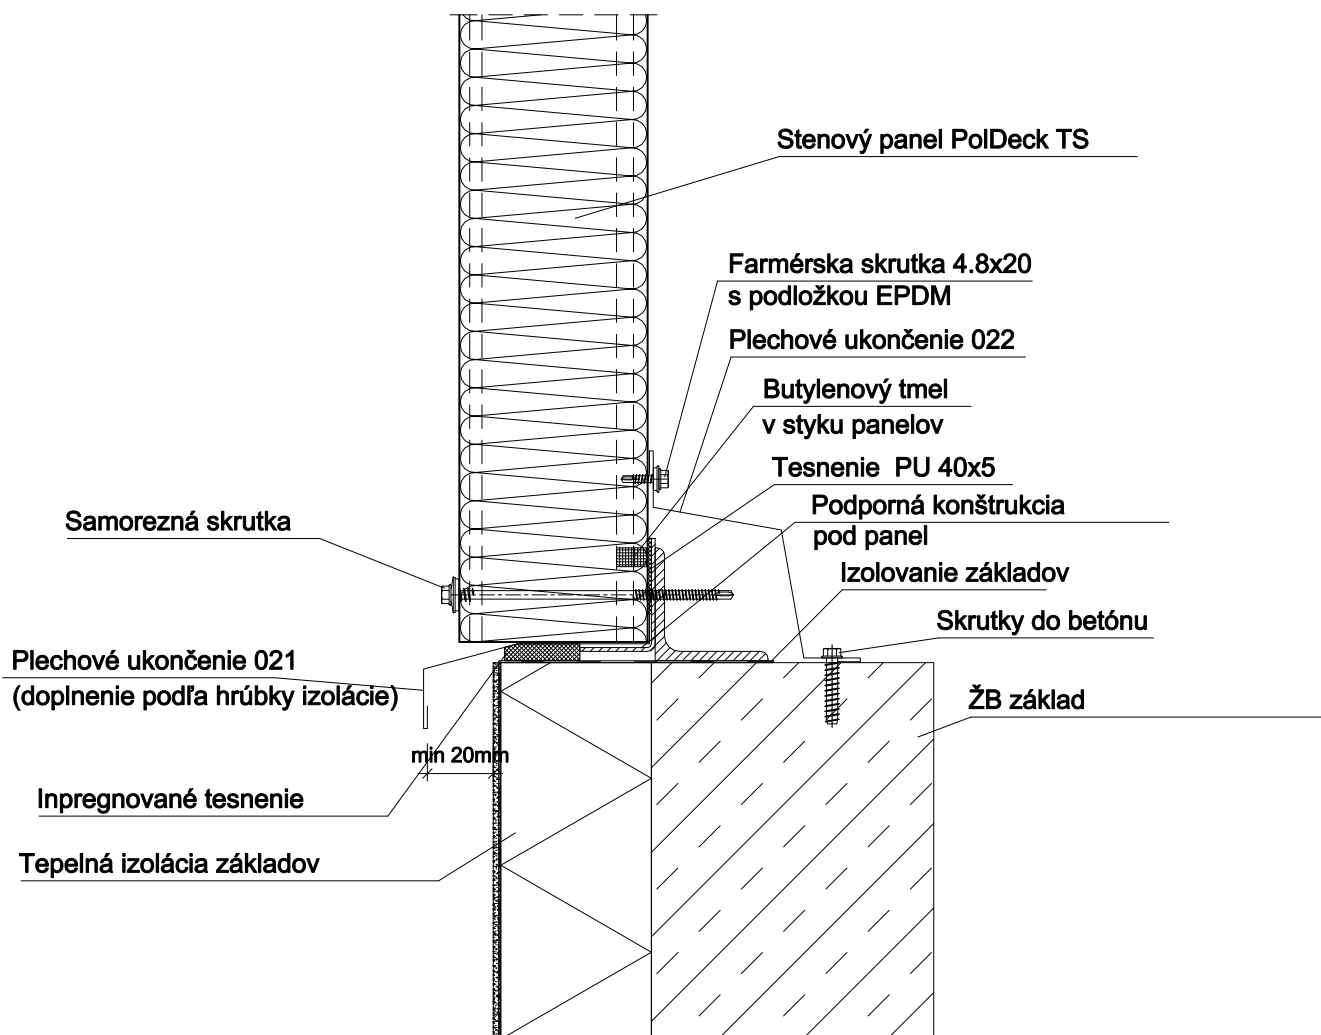

Kotvenie plechových ukončení - rozloženie farmérskeho skrutiek (nitov) každých 300 mm / z vonkajšej strany panela TD - v každom hrbe. Skrutky - v súlade s podmienkami výrobcu skrutiek, vzhľadom od hrúbky panelov, nosného materiálu a hrúbky stien ocelevej konštrukcie.

Projekt	—				
Zawartość	Stenový panel PolTherma TS Vertikálne uloženie – spojenie so základným pásom	V2			
Opracował	Włodzimierz	Data	2010.09.01	Skala	1:4
Numer rys.	04-04-05-02	Zmiana	A	Plik	04-04-05-02.dwg