



## Usuwanie poliuretanu z podcinki (overlappingu) płyt dachowych


**1** Przeciąć poliuretan piłą ręczną na całej grubości rdzenia wzdłuż linii nacięcia wewnętrznej okładziny płyty.

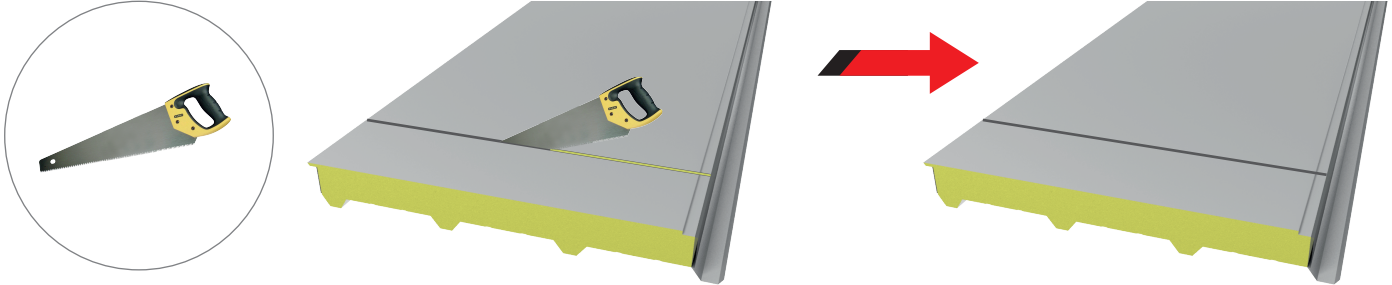

**2** Przy użyciu zestawu do wycinania drutem, przeciąć poliuretan w kierunku poziomym do krawędzi płyty i usunąć warstwę izolacji wraz z wewnętrzną okładziną.

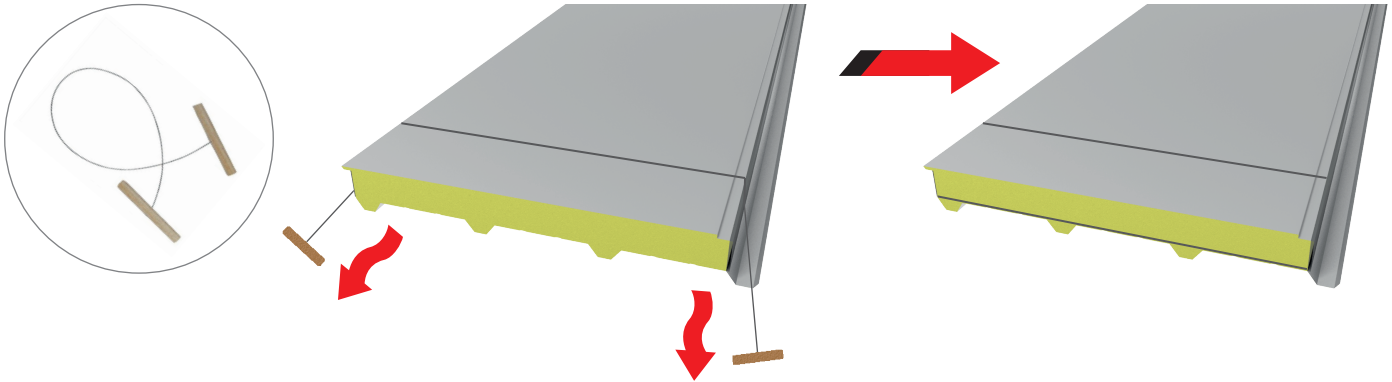

**3** Przy użyciu szpachełek usunąć wstępnie poliuretan z garbów.

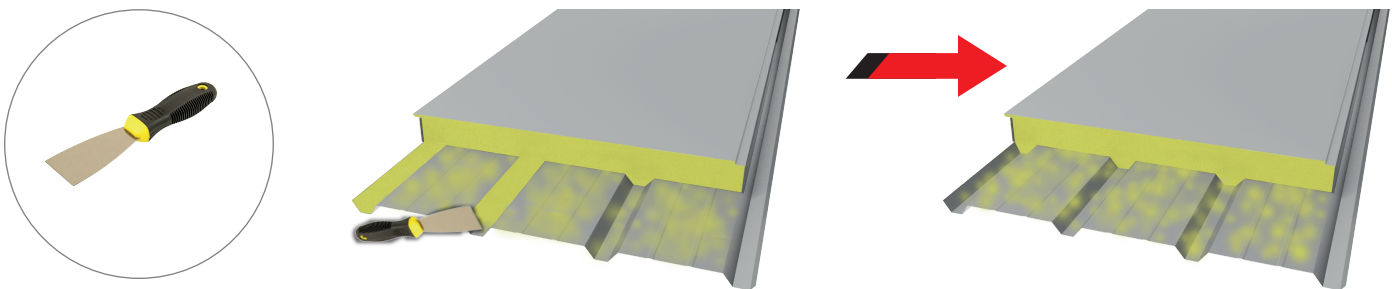

**4** Używając czyściwa polerskiego do metalu usunąć pozostałości pianki z powierzchni okładziny.

