


- 1 - łącznik typu Fablok
- 2 - uszczelnienie masą uszczelniającą
- 3 - kołek rozporowy
- 4 - profil nośny
- 5 - nit szczelny zrywalny
- 008/b - obróbki według katalogu obróbek
- g - grubość płyty ściennej (50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300)

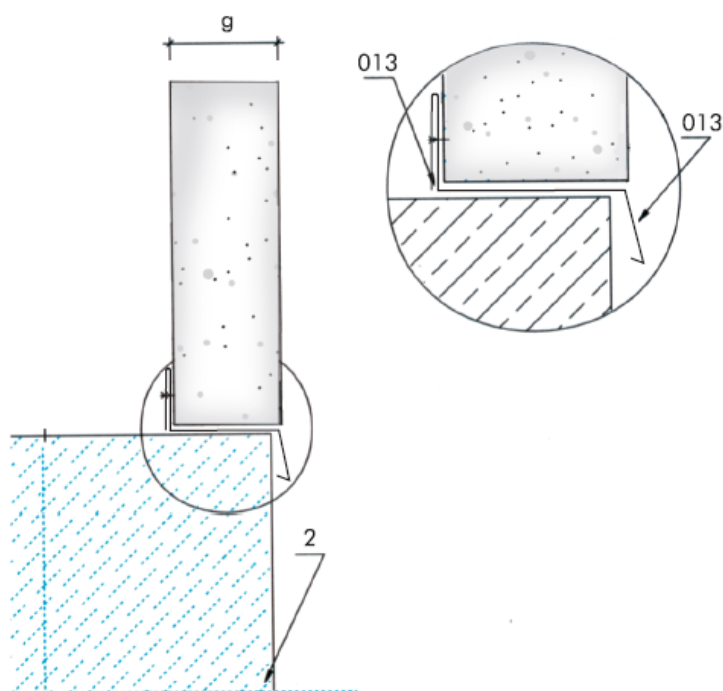

- 1 - nit szczelny zrywalny
- 2 - podwalina
- 013 - obróbki według katalogu obróbek
- g - grubość płyty ściennej (50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300)

Dobór łączników - zgodnie z wytycznymi producenta łączników przy uwzględnieniu grubości płyt oraz materiału profilu nośnego i grubości jego ścianek

Zawartość	Mocowanie płyt ściennych ThermaStyle PRO do fundamentu
-----------	--



Wszelkie prawa zastrzeżone. Podane na rysunkach kształty płyt są kształtami przybliżonymi.
Ostateczną decyzję w sprawie wyboru i szczegółów konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych podejmuje projektant.