
EUROPANELS
PRODUCER OF SANDWICH PANELS
www.europanels.pl

KUUMVALTSITUD EBAVÕRDKÜLGNE NURKPROFIILID

TIHEDUS: 7,85 kg/dm³

Mõõtmed: 45×30 kuni 250×90 mm

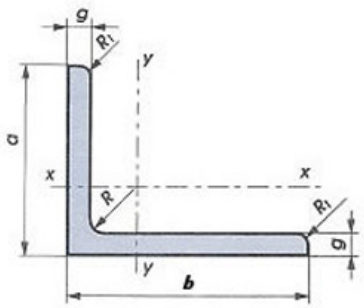

TIHEDUS: 7,85 kg/dm³

Mõõtmed: 45×30 kuni 250×90 mm

Vastavalt: PN-EN 10056-1:2000,

PN-EN 10056-2:1998,

DIN 1028 1994

Tehnilised andmed

-märgistuse eripära	Mõõtmed					i kaal 1 m
	ja	b g	g	Rmax	Rlmax	
	[mm]					[kg]
30 × 20 × 3	30	20	3	4	2	1,12
30 × 20 × 4	30	20	4			1,46
40 × 25 × 3	40	25	3	4	2	1,47
40 × 25 × 4	40	25	4			1,93
40 × 25 × 5	40	25	5			2,37
45 × 30 × 4	45	30	4	4	2	2,24
45 × 30 × 5	45	30	5			2,76
60 × 40 × 5	60	40	5	6	3	3,76

60 × 40 × 6	60	40	6	4,46		
65 × 50 × 5	65	50	5	6	3	4,35
65 × 50 × 6	65	50	6			5,16
65 × 50 × 7	65	50	7			5,95
65 × 50 × 8	65	50	8			6,75
70 × 50 × 7	70	50	7	7	3,5	6,24
75 × 50 × 6	75	50	6	7	3,5	5,65
75 × 50 × 7	75	50	7			6,53
75 × 50 × 8	75	50	8			7,39
80 × 40 × 6	80	40	6	7	3,5	5,41
80 × 60 × 6	80	60	6	8	4	6,37
80 × 60 × 7	80	60	7			7,36
80 × 60 × 8	80	60	8			8,34
80 × 65 × 10	80	65	10	8	4	10,7
90 × 60 × 8	90	60	8	9	4	8,96
100 × 50 × 8	100	50	8	9	4,5	8,99
100 × 65 × 7	100	65	7	10	5	8,77
100 × 65 × 8	100	65	8			9,94
100 × 65 × 10	100	65	10			12,3
100 × 75 × 8	100	75	8	10	5	10,6
120 × 80 × 8	120	80	8	11	5,5	12,2
120 × 80 × 10	120	80	10			15
120 × 80 × 12	120	80	12			17,8
130 × 65 × 10	130	65	10	11	5,5	14,6
150 × 100 × 10	150	100	10	13	6,5	19
150 × 100 × 12	150	100	12			22,6
200 × 100 × 10	200	100	10	15	7,5	23
200 x 100 x 12	200	100	12			27,3