PU FALBURKOLÓ SZENDVICSTÁBLA

EUROPANELS
PRODUCER OF SANDWICH PANELS

www.europanels.pl

POLTHERMA TS X

A moduláris szélességek és vastagságok széles választéka



A PolTherma TS X egy merev PU-hab maggal rendelkező falburkoló szendvicspanel, amelyet a teljes panelvastagságon átmenő (átmenő) rögzítőelem segítségével rögzítenek a tartószerkezethez. Fő előnyei a nagy merevség és szilárdság, az egyszerű szerelés, valamint a rendkívül kedvező fedési szélességek (mm-ben):

1150, 1130, 1100, 1000.

Egy speciális tömítés alkalmazása az illesztésnél javítja a lemezek közötti csatlakozás szivárgásmentességét.

A PolTherma TS X egy klasszikus rétegelt lemez, amely a legújabb poliuretán-technológiát alkalmazza. A PolTherma TS X kiváló választás az agrárépítkezésekhez.

Elérhető profilok:

- lineáris profilozás — PolTherma TS X L
- mikroprofilozás — PolTherma TS X M
- szupermikro-profilozás – PolTherma TS X SM

A PolTherma TS X lemezeket függőleges és vízszintes irányban egyaránt felszerelhetők különböző tartószerkezetekre: acél-, fa- és vasbeton-szerkezetekre.

PolTherma TS X rétegelt lemez – alkalmazás

- Kereskedelmi létesítmények
- Ipari létesítmények
- Csarnokok
- Mezőgazdasági építőipar
- Logisztikai központok
- Raktárak


Műszaki adatok

Moduláris szélesség (fedés) [mm]	**1150**, 1130, 1100, 1000

EUROPANELS
PRODUCER OF SANDWICH PANELS

Alapértelmezett fedési szélesség	1150
Mag	Europan PU Wall System Core — merev poliuretán hab,λ_D = 0,022 W/(m·K) +10 °C hőmérsékleten, az öregedés hatását figyelembe véve, a PN-EN 14509:2013-12 szabvány szerint

Műszaki rajzok

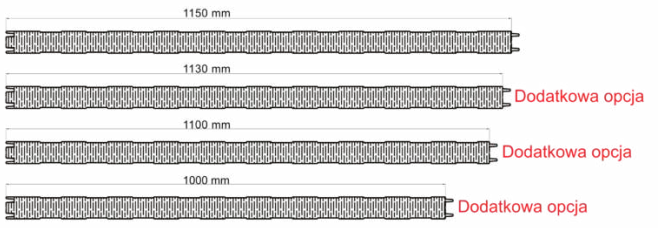

lemezek rendelkezésre álló vastagságai [mm]	**hővezetési együtthatóλ$_D$ [W/(m·K)]**	**Hőátbocsátási tényező U$_{d, S}$ az M, L, SM, P profilok esetében [W/(m²·K)]**	**1 m² tömege [kg]**	**A csomagban lévő lemezek maximális száma [db]**
40	0,022	0,57	9,5	28
60	0,022	0,37	10,3	18
80	0,022	0,27	11,0	14
100	0,022	0,22	11,8	11–12
120	0,022	0,18	12,6	9
140	0,022	0,16	13,3	8
160	0,022	0,14	14,1	7
180	0,022	0,12	14,8	6
200	0,022	0,11	15,6	5–6

Profilozások

Külső profilozások

PolTherma TS X L



PolTherma TS X M



PolTherma TS X SM

