


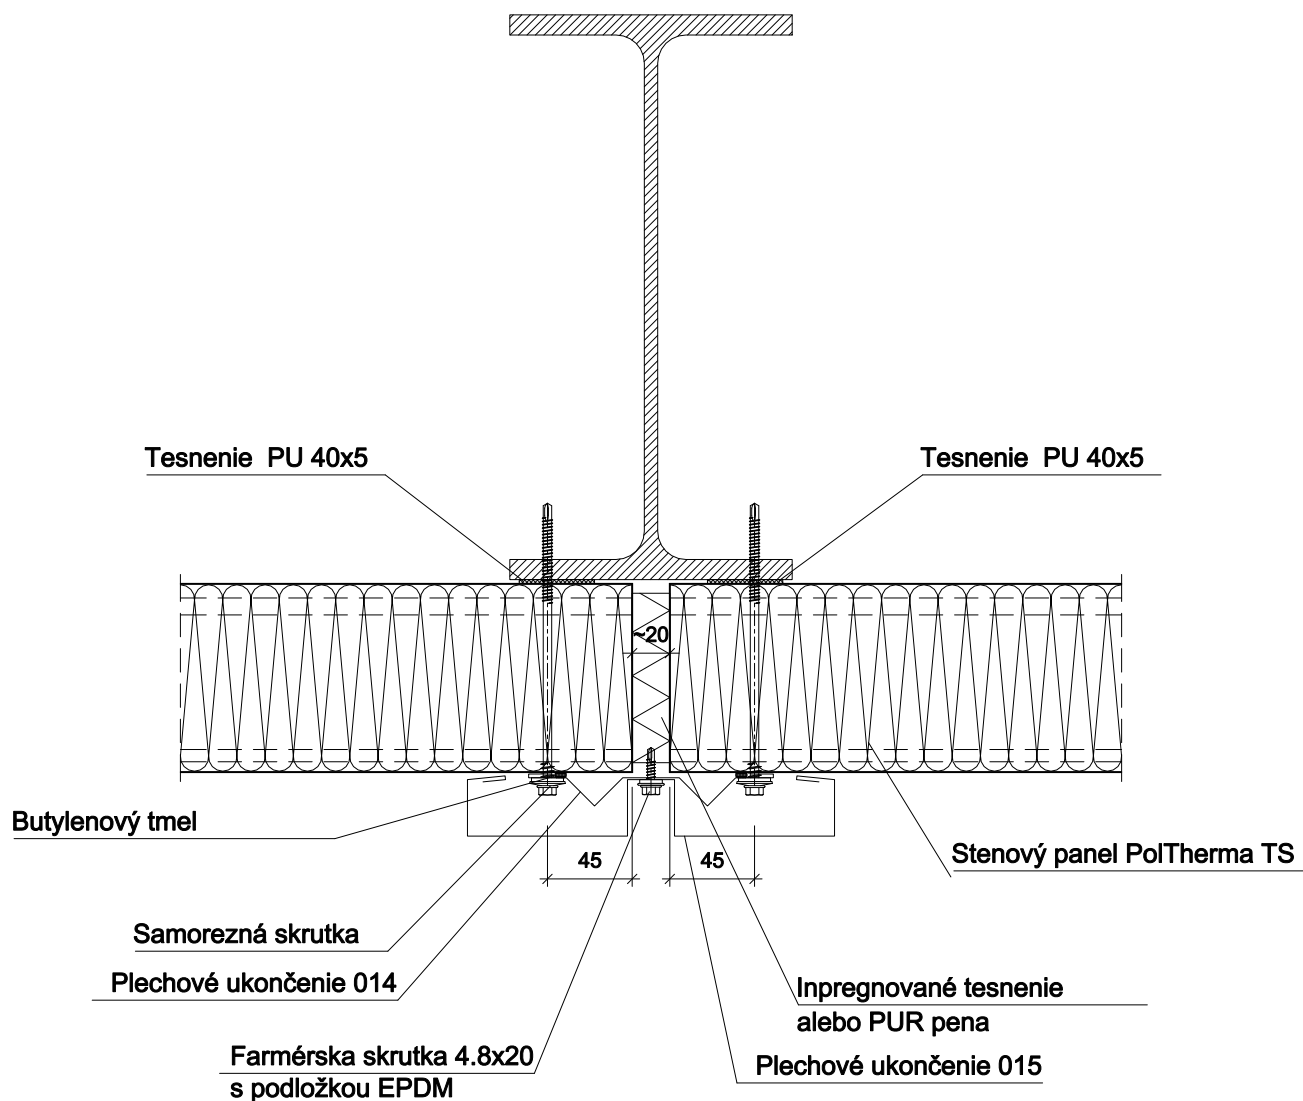

Kotvenie plechových ukončení - rozloženie farmérskeho skrutiek (nitov) každých 300 mm
Skrutky - v súlade s podmienkami výrobcu skrutiek, vzhľadom
od hrúbky panelov, nosného materiálu a hrúbky stien ocelevej konštrukcie.

Projekt	—				
Zawartość	Stenový panel PolTherma TS Horizontálne uloženie – spájanie panelov po dĺžke (stal)V2				
Opracował	Włodzimierz	Data	2010.09.01	Skala	1:4
Numer rys.	04-04-01-03	Zmiana	A	Plik	04-04-01-03.dwg