


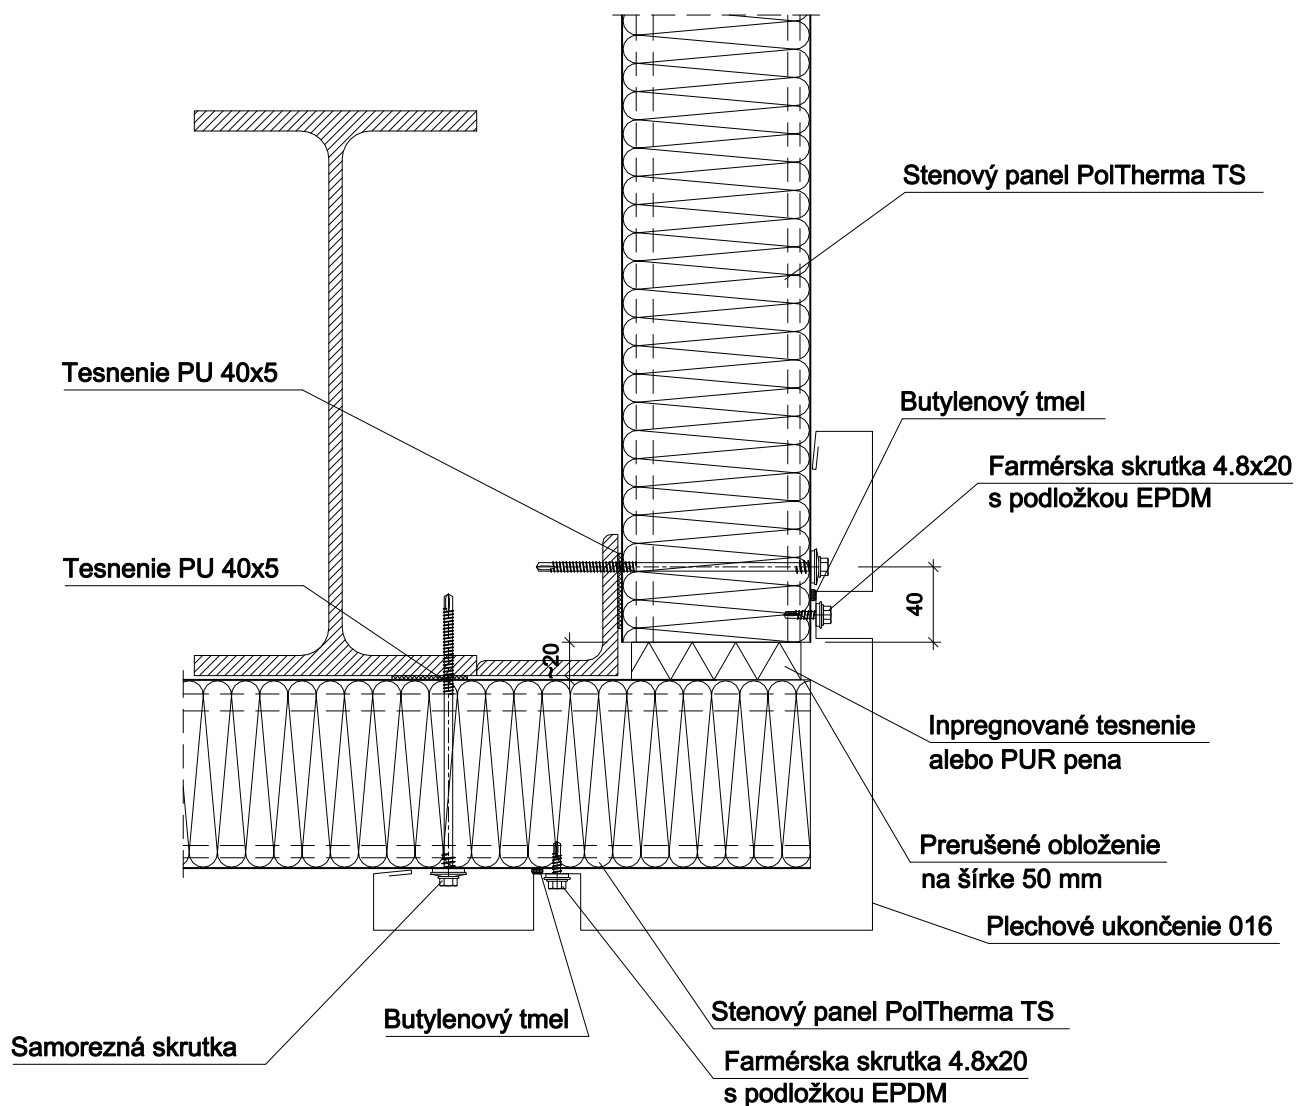

Kotvenie plechových ukončení - rozloženie farmérskeho skrutiek (nitov) každých 300 mm

Skrutky - v súlade s podmienkami výrobcu skrutiek, vzhľadom

od hrúbky panelov, nosného materiálu a hrúbky stien ocelevej konštrukcie.

Projekt	—
	—

Zawartość	Stenový panel PolTherma TS Horizontálne uloženie – rohovník V4
-----------	---

Opracował	Włodzimierz
-----------	-------------

Data	2010.09.01
------	------------

Numer rys.	04-04-03-04
------------	-------------

Zmiana	A
--------	---

--	--

Skala	1:4
-------	-----

Plik	04-04-03-04.dwg
------	-----------------