


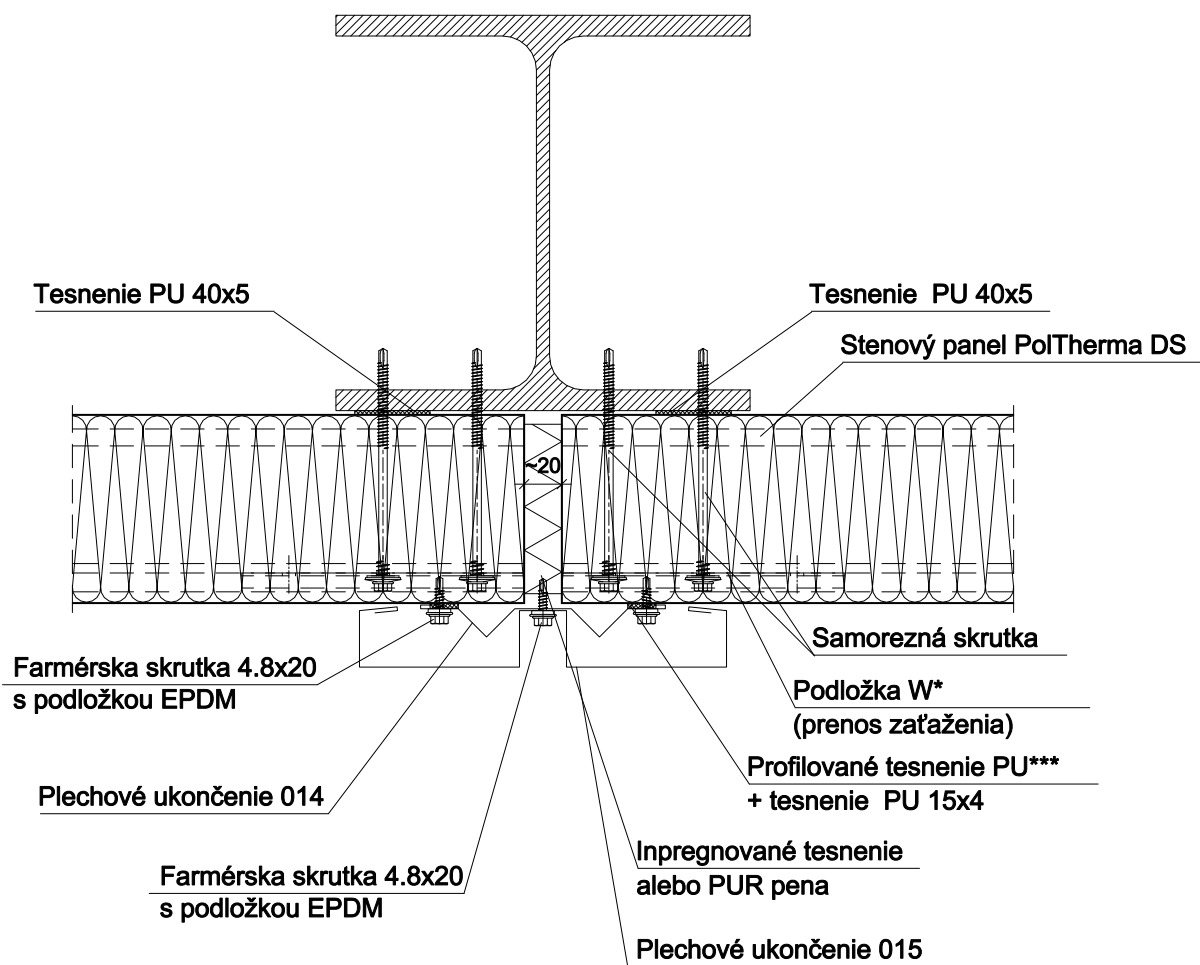

**\*\* G06 pre vyplnenie profilov typu K a MK, G07 profilov S**

**\* W01, W02 alebo W03**

**Kotvenie plechových ukončení - rozloženie farmérskeho skrutiek (nitov) každých 300 mm**

**Skrutky - v súlade s podmienkami výrobcu skrutiek, vzhľadom od hrúbky panelov, nosného materiálu a hrúbky stien ocelevej konštrukcie.**

|            |                                                                                         |        |            |       |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-----------------|
| Projekt    | —                                                                                       |        |            |       |                 |
| Zawartość  | Stenový panel PolTherma DS<br>Horizontálne uloženie – spojenie panelov po dĺžke (sta)V3 |        |            |       |                 |
| Opracował  | Włodzimek                                                                               | Data   | 2010.09.22 | Skala | 1:4             |
| Numer rys. | 06-06-01-03                                                                             | Zmiana | A          | Plik  | 06-06-01-03.dwg |