



Pozdĺžny spoj

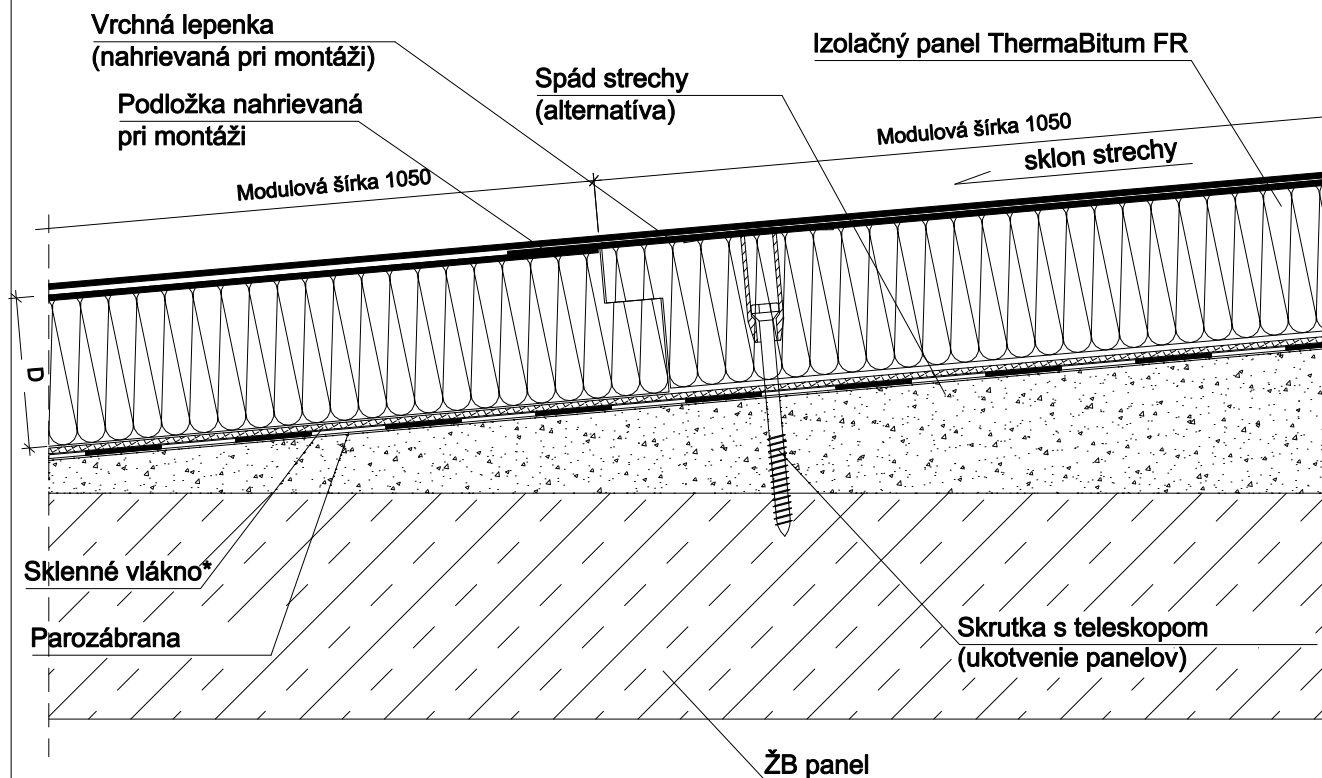

Priečny spoj - dilatácia 20 mm
dotesnená PUR penou

Priečny spoj

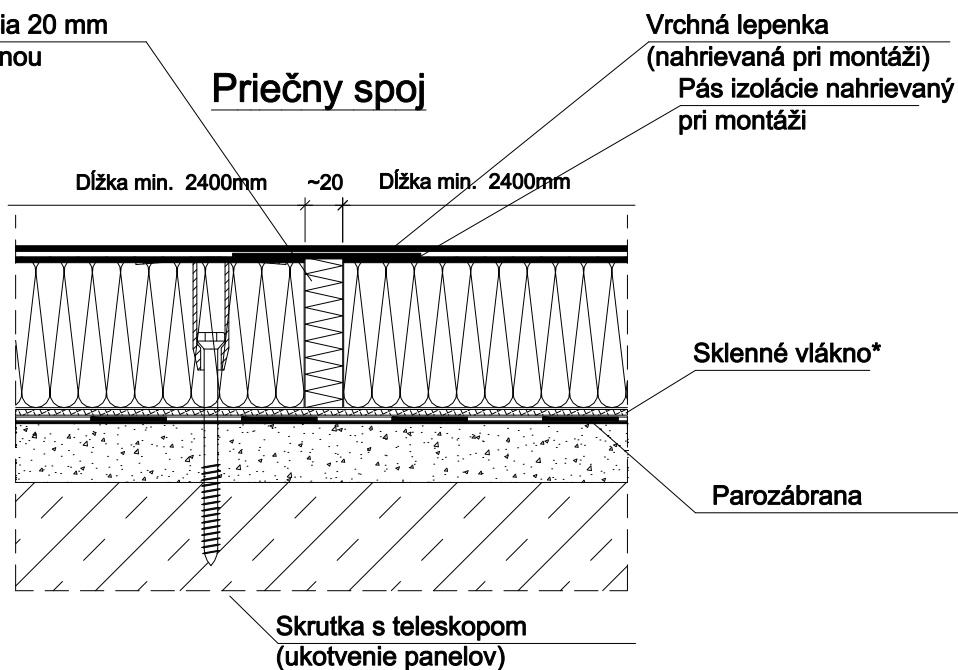

* - k získaniu klasifikácie REI 30 / pri pôvodných použitíach - ako alternatíva.

Použitie skrutiek - v súlade s odtrhovými skúškami, resp. podľa podmienok výrobcu s akceptovaním hrúbky izolácie a hrúbky materiálu do ktorého sa kotví panel.

Projekt	—
	—

Zawartość	ThermaBitum FR Plochá strecha – uloženie vrstiev (ŽB)
-----------	--

Opracował	Włozamoł
-----------	----------

Data	2013.12.02
------	------------

Skala	1:4
-------	-----

Numer rys.	13-13-11-01
------------	-------------

Zmiana	A
--------	---

Plik	13-13-11-01.dwg
------	-----------------