



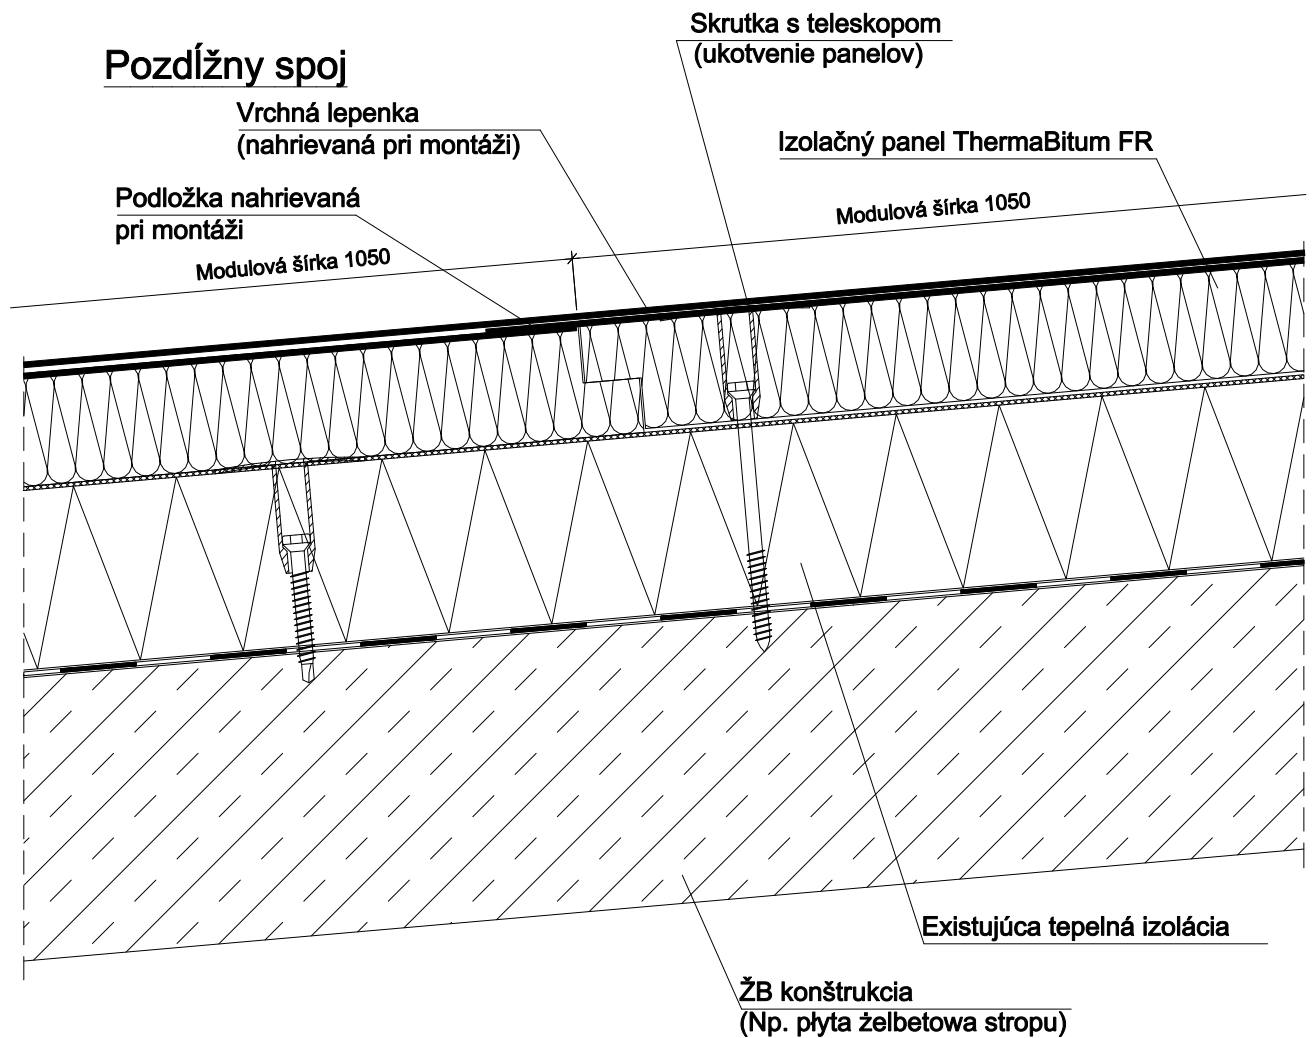

Priečny spoj

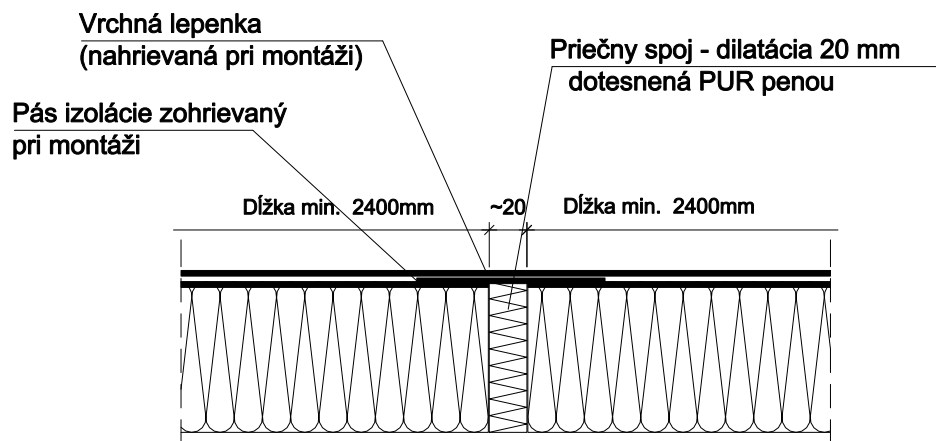

Použitie skrutiek - v súlade s odtrhovými skúškami, resp. podľa podmienok výrobcu s akceptovaním hrúbky izolácie a hrúbky materiálu do ktorého sa kotví panel.

Projekt	—
	—

Zawartość	ThermaBitum FR Plochá strecha – vloženie vrstiev termorenowacja (ŽB)
-----------	---

Opracował	Włodzisław
-----------	------------

Data	2013.12.02
------	------------

Skala	1:4
-------	-----

Numer rys.	13-13-11-21
------------	-------------

Zmiana	A
--------	---

Plik	13-13-11-21.dwg
------	-----------------